




作業台オプション

SGブリッジ ※SGペガ500 MSタイプは桁側にブリッジ装着不可

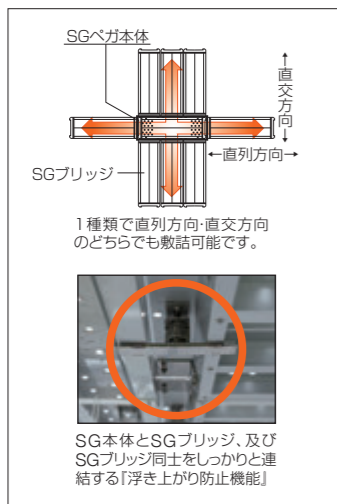


SGブリッジ1500
重量8kg/許容荷重150kg
対応 SG補助手すり1500



SGブリッジ2500
重量16.4kg/許容荷重150kg
対応 A、SG補助手すり1500 + SG補助手すり750
B、SG補助手すり750 × 3


※SGブリッジを用いた連結の組立・解体には「足場の組立て等特別教育」の受講が必要になります。

SG補助手すり



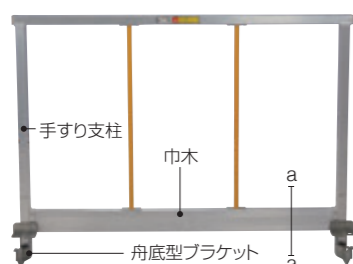


※写真はSG補助手すり1500タイプです

SG補助手すり750
幅765mm 高さ1000mm(天板より900mm) 重量4.7kg
対応製品
•SGエクレス
•SGブリッジ2500 ※SG補助手すり1500と併用



SG補助手すり1500
幅1364mm 高さ1000mm(天板より900mm) 重量5.8kg
対応製品
•SGペガ500(M,L,LLタイプ)
•SGブリッジ1500




SG補助手すり2000
幅1953mm 高さ1000mm(天板より900mm) 重量7.0kg
対応製品
•SGペガ500(SLLタイプ)

回転式補助手すり (端部落下防止用バー)



質量1.1kg
SG補助手すりにワンタッチで取付・設置可能。
端部(昇降面)からの墜落を防止します。
※SG補助手すりに付きます。

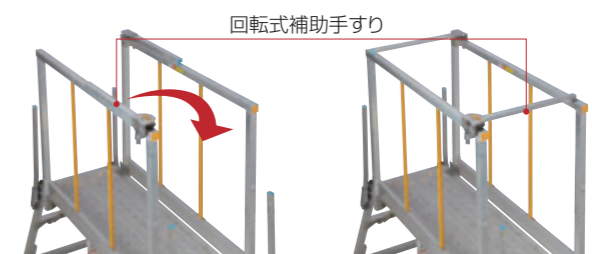


SGかんじき (沈下防止用アタッチメント)

質量0.45kg×4=1.8kg
土でぬかるんでいる場所で使用するための「沈下防止治具」です。
ぬかるんでいる場所以外ではサザンクロスをお使い下さい。




SGキャスター

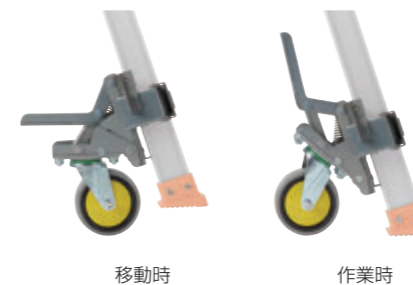

質量1.9kg
ワンタッチでオン・オフの切り替えができ、作業台1台から連結時までも、移動を容易にするキャスター。伸縮脚に取り付けて使用します。

転倒防止脚

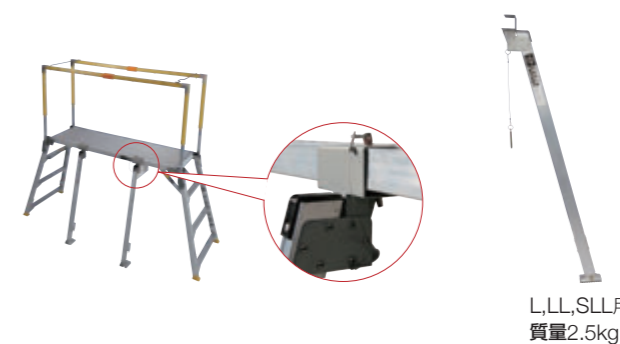

伸縮機能を備え、簡単に取り付け・高さ調節をすることが可能です。